

Link spre produsul: <https://www.cncworld.ro/chiller-cwul-05-p-547.html>

Chiller CWUL-05



Preț brut	2 819.00 Lei
Preț net	2 329.75 Lei
Disponibilitate	în stoc
Termenul expedierii	48 de ore
Codul producătorului	CWUL-05
Producător	CNCTech

Descrierea produsului

Chiller CWUL-05

Chiller CWUL-05 este soluția ideală de răcire **pentru gravatoarele laser FIBER UV de până la 5W** și nu numai. Este, de asemenea, perfect **pentru plottere laser CO2 de până la 100W** și **alte dispozitive care necesită răcire activă** și o temperatură stabilă în timpul funcționării.

Oferă o **stabilitate termică ridicată $\pm 0,3$ °C**, capacitate de răcire **de până la 380W**, asigurând **răcire activă** și garantând o putere stabilă a laserului.

Chiller-ul CWUL-05, care se află într-o carcasă compactă și ușoară, se remarcă prin durabilitatea sa, cerințele scăzute de întreținere, ușurința în utilizare, eficiența energetică și fiabilitatea ridicată.

CWUL-05 **dispune de numeroase funcții de alarmă pentru protejarea dispozitivelor laser** împotriva supraîncălzirii sau altor daune potențiale. De asemenea, sunt montate două mâneri robuste pe partea de sus pentru a facilita transportul și setul include și roți pentru a-l putea deplasa dintr-un loc în altul.





Caracteristici principale ale Chiller-ului CWUL-05:

- Capacitate de răcire: 380 W
- Răcire activă
- Stabilitate termică: $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$
- Interval de reglare a temperaturii: $5^{\circ}\text{C} \sim 35^{\circ}\text{C}$
- Agent frigorific: R-134a
- Compact și ușor
- Deschidere convenabilă pentru umplerea cu apă
- Indicator vizual al nivelului de apă
- Funcții de alarmă integrate
- Întreținere ușoară și mobilitate (cu roți și mâneri incluse)



Reglator de temperatură inteligent

Reglatorul de temperatură oferă un control foarte precis al temperaturii cu o toleranță de $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$ și două moduri de reglare a temperaturii controlabile de utilizator: modul de temperatură constantă și modul de control inteligent.

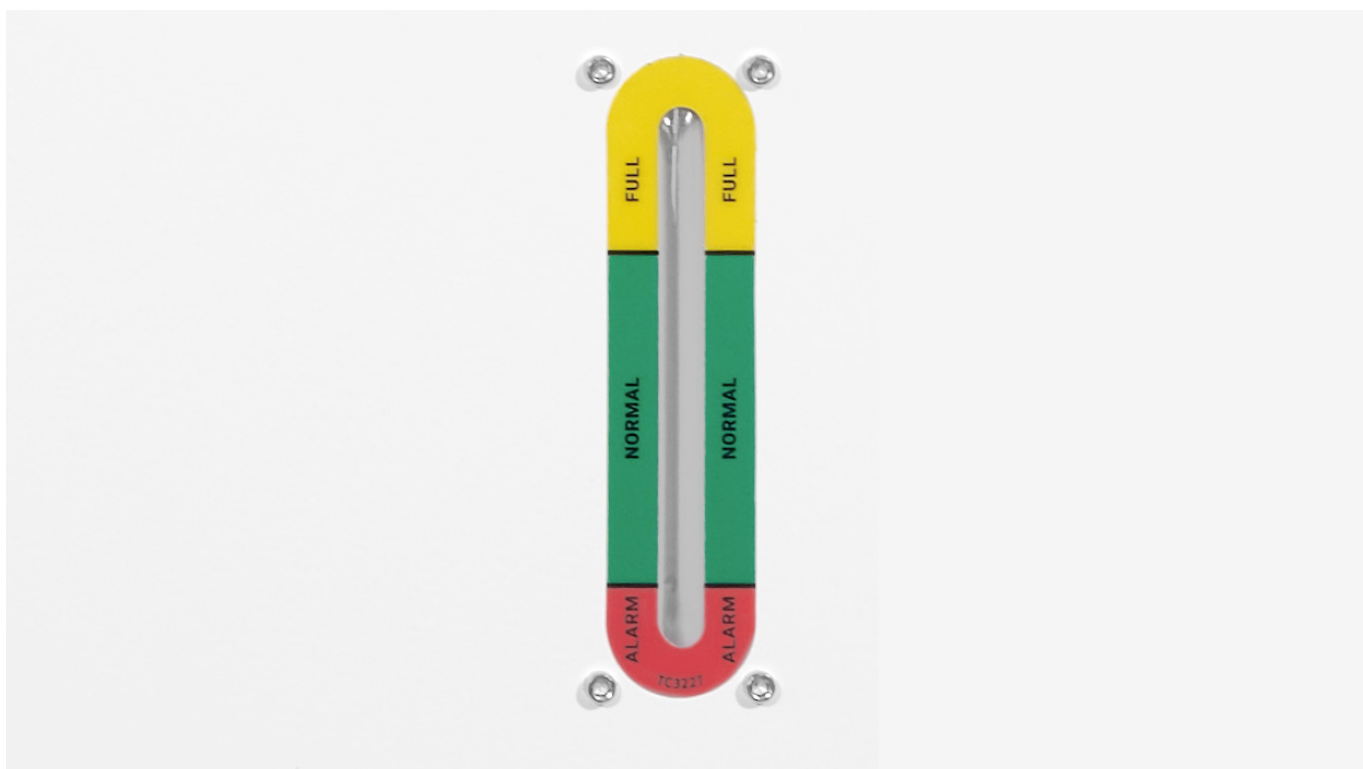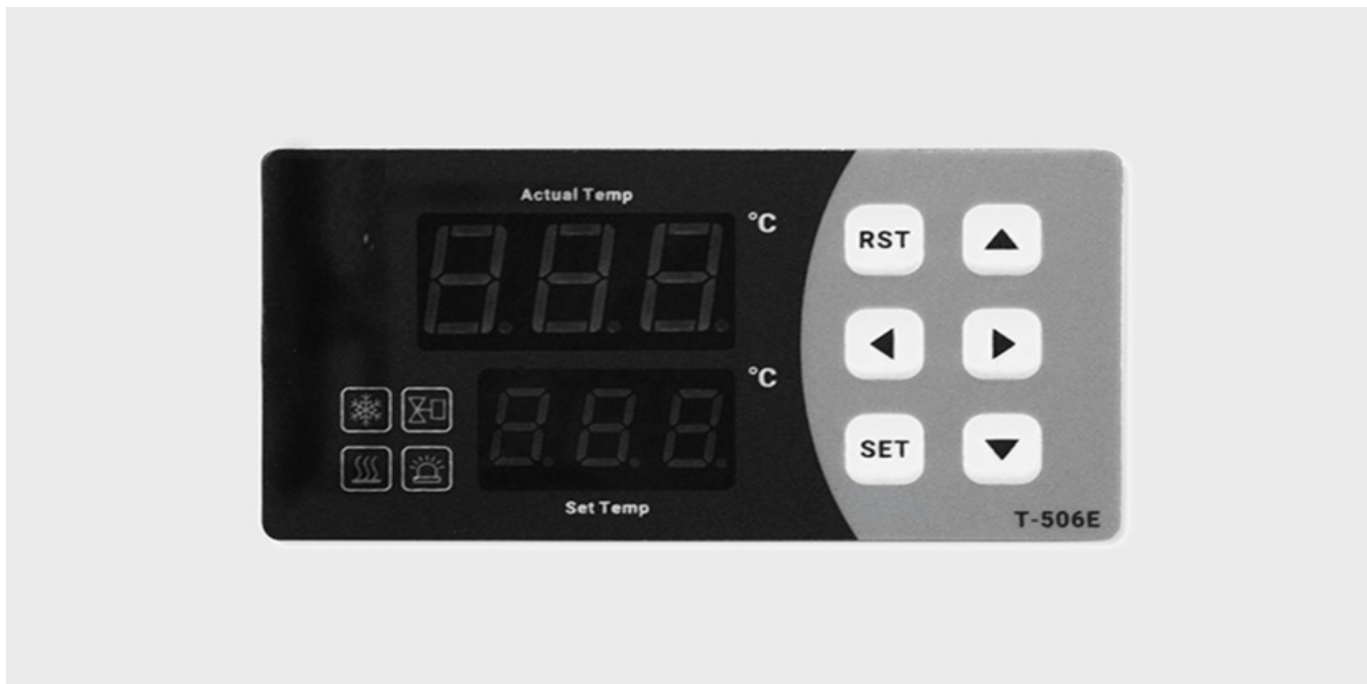

Indicatorul nivelului apei ușor de citit

Indicatorul nivelului apei are 3 zone de culoare: galben, verde și roșu.


Zona galbenă - nivelul apei ridicat.

Zona verde - nivelul apei normal.

Zona roșie - nivelul apei scăzut.

Manere integrate montate pe partea superioară

Manerele robuste sunt montate pe partea superioară a chiller-ului, facilitând transportul.

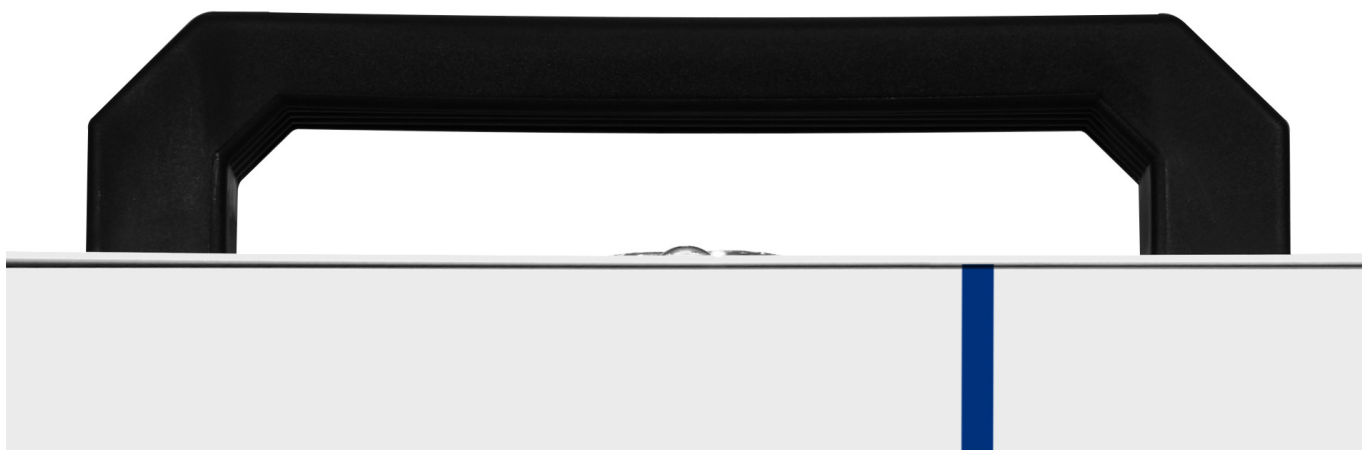

Specificațiile tehnice ale Chiller-ului CWUL-05:

- **Tensiune:** AC 1P 220 ~ 240 V

- **Frecvență:** 50 Hz
- **Curent de operare:** 0,5 ~ 4,1 A
- **Consumul maxim de energie:** 0,76 kW
- **Puterea compresorului:** 0,18 kW / 0,24 HP
- **Capacitatea de răcire nominală:** 1296 Btu/h | 0,38 kW | 326 kcal/h
- **Agent frigorific:** R-134a
- **Precizia răcirii:** $\pm 0,3$ °C
- **Reductor:** Capilar
- **Puterea pompei:** 0,05 kW
- **Capacitatea rezervorului:** 6 L
- **Intrare și ieșire:** Rp1/2"
- **Presiune maximă a pompei:** 1,2 bar
- **Debitul maxim al pompei:** 13 l/min
- **Greutate netă (NW):** 19 kg
- **Greutate brută (G.W.):** 21 kg
- **Dimensiuni ale dispozitivului (L x l x H):** 58 x 29 x 52 cm
- **Dimensiuni ale ambalajului (L x l x H):** 65 x 36 x 56 cm



